


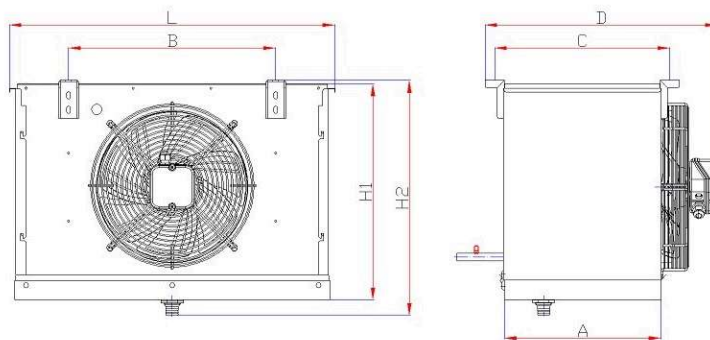

#### Размеры

|          |       |           |     |          |     |          |     |         |      |
|----------|-------|-----------|-----|----------|-----|----------|-----|---------|------|
| L(mm) :  | 708   | A(mm) :   | 291 | H1(mm) : | 440 | B(mm) :  | 425 | C(mm) : | 321  |
| H2(mm) : | 476   | D(mm) :   | 459 | B1(mm) : | -   | B2(mm) : | -   | ØDin :  | 1/2" |
| ØDout :  | 19 mm | We (kg) : | 18  |          |     |          |     |         |      |

#### Информация о Производительности

|                                 |                   |                                               |                     |
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
| мощность                        | 1 561,70 Watt     | Площадь поверхности                           | 5,6 m <sup>2</sup>  |
| Средняя температура в помещении | 0,00 °C           | Объем труб                                    | 1,7 dm <sup>3</sup> |
| температура испарения           | -8,00 °C          | Диапазон ламеля                               | 8 mm                |
| ΔT                              | 8 K               | Тест давления / Максимальное рабочее давление | 34 /32 bar          |
| Хладагент                       | R404A (GWP: 3922) | Класс энергоэффективности                     | C                   |
| Уровень над морем               | 0 m               | Струя воздуха                                 | 7 m                 |

#### Технические параметры вентиляторов

|                                                                               |                         |                                    |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------|
| Объемный расход воздуха                                                       | 1360 m <sup>3</sup> /h  | Вентилятор защиты / класс изоляции | IP 44 / Class B |
| Количество вентиляторов / Диаметр вентилятора / Скорость вращения вентилятора | 1 / 300 mm / 1380 1/мин | Диапазон рабочих температур        | 70              |
| Мощность / сила тока                                                          | 0,062 kW / 0,28 A       | Уровень звуковой мощности (LWA)    | 60 dBA          |
| Напряжение / частота / фаза                                                   | 230 Volt / 50 Hz / 1 Ph | Уровень звукового давления (LPA)   | 38 dBA @ 3 m    |
| Порядок вентилятора                                                           | 1x1                     |                                    |                 |

#### Конфигурация

#### имя конфигурации

#### код

|                       |                                    |   |
|-----------------------|------------------------------------|---|
| Вариант вентилятора   | Без вентилятора                    | - |
| Материал корпуса      | ЕРС окрашенная оцинкованная сталь  | - |
| Материал ламели       | алюминий                           | - |
| Тип трубы             | Стандартная толщина трубки         | - |
| Тип оттаивания        | Без размораживания                 | - |
| тепловентиляторы      | Без обогрева диффузора вентилятора | - |
| дренажный нагреватель | Без нагреватель дренажной линии    | - |

#### Пояснения

- Влияние мощности в связи с уровнем высоты над морем рассчитывается по соответствующему стандарту Eurovent.
- Уровень давления звука рассчитан EN13487 и изменяется в соответствии с условиями среды.
- Класс энергетической производительности установлен в соответствии с стандартом EN 327 и стандартом Eurovent. SC2, R404A. По вопросам использования различных хладагентов обращайтесь в наш отдел продаж.
- Право фирмы изменения приведенной в настоящем документе всей технической информации, пояснений и рисунков сохранено.
- Производительность, Технические характеристики и размеры продукции соответствуют стандартной конфигурации.

**SARBUZ ISI TRANSFER CİHAZLARI SAN. ve TİC. A.Ş.**

Ömerli Mah. Adnan Kahveci Cad. Seden Sok. No: 14

Hadımköy / Arnavutköy / İSTANBUL/Türkiye Tel: +90 212 407 03 53 Pbx Faks: +90 212 671 99 96 Pbx

E-mail: info@sarbuz.com Web: http://www.sarbuz.com/