

КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ TC-NRV



Чертеж 1



Чертеж 2

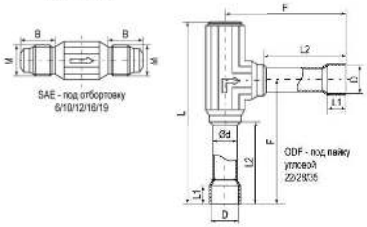

TC-NRV представляет собой обратные клапаны. Устанавливаются в жидкостных линиях, линиях всасывания и линиях горячего газа систем охлаждения, заморозки и кондиционирования. Предназначены для предотвращения обратного потока хладагента.
Работают со всеми фторсодержащими хладагентами.
Исключают проблемы с резонансными колебаниями, возникающие в холодильных установках при неполной загрузке.
Исключают обратную конденсацию из более теплых участков холодильного контура в холодные.
Гарантирует правильное направление потока хладагента.
Оснащены встроенным демпфирующим (амортизирующим) поршнем, который позволяет устанавливать клапан на линиях с сильной вибрацией, например, на стороне нагнетания от компрессора.

Модель		Тип	Соединение		Размеры, мм							KV, куб.м/час	Чертеж
SAE	ODF		SAE	ODF	L	L1	L2	D	d	E	F		
TC-NRV 6	TC-NRV 6S	прямоточный	1/4"	1/4"	86	7	29	6,5	6	-	-	0,56	Чертеж 1
TC-NRV 10	TC-NRV 10S		3/8"	3/8"	106	8	36	10,1	10	-	-	1,43	
TC-NRV 12	TC-NRV 12S		1/2"	1/2"	118	10	39	12,9	12	-	-	2,05	
TC-NRV 16	TC-NRV 16S		5/8"	5/8"	140	14	46	16,1	16	-	-	3,6	
	TC-NRV 19S		3/4"	3/4"	152	16	49	19,2	19	-	-	5,5	
	TC-NRVH 22S	угловой		7/8"	136	17	53	22,3	22	84	87	8,5	Чертеж 2
	TC-NRVH 28S			1 1/8"	184	20	70	28,7	28	114	106	19	
	TC-NRVH 35S			1 3/8"	197	25	85	35,2	35	127	129	29	