


SBE-102-130

испаритель

Технические характеристики

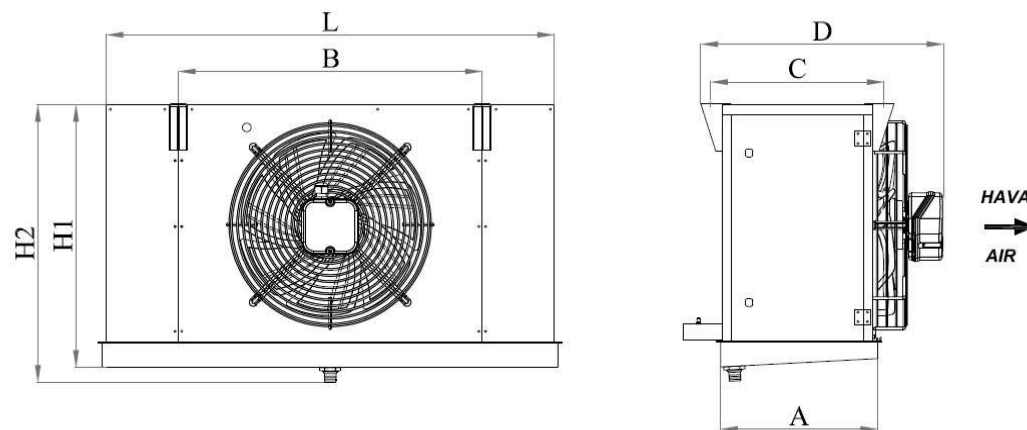

Размеры

L(mm) :	740	A(mm) :	351	H1(mm) :	450	B(mm) :	400	C(mm) :	377
H2(mm) :	490	D(mm) :	487,5	B1(mm) :	-	B2(mm) :	-	ØDin :	1/2"
ØDout :	5/8"	o20 :	3/4" G	We (kg) :	17				

Информация о Производительности

мощность	1 420,00 Watt	Площадь поверхности	4,6 m ²
Средняя температура в помещении	0,00 °C	Объем труб	2 dm ³
температура испарения	-8,00 °C	Диапазон ламеля	10 mm
ΔT	8 K	Тест давления / Максимальное рабочее давление	34 /32 bar
Хладагент	R404A (GWP: 3922)	Класс энергоэффективности	C
Уровень над морем	0 m	Струя воздуха	7 m

Технические параметры вентиляторов

Объемный расход воздуха	1430 m ³ /h	Вентилятор защиты / класс изоляции	IP 44 / Class B
Количество вентиляторов / Диаметр вентилятора / Скорость вращения вентилятора	1 / 300 mm / 1380 1/мин	Диапазон рабочих температур	70
Мощность / сила тока	0,062 kW / 0,28 A	Уровень звуковой мощности (LWA)	60 dBA
Напряжение / частота / фаза	230 Volt / 50 Hz / 1 Ph	Уровень звукового давления (LPA)	38 dBA @ 3 m
Порядок вентилятора	1x1		

Конфигурация	имя конфигурации	код
Вариант вентилятора	Без вентилятора	-
Материал корпуса	ЕРС окрашенная оцинкованная сталь	-
Материал ламели	алюминий	-
Тип трубы	Стандартная толщина трубы	-
Тип оттаивания	Без размораживания	-
Изолированный сливной лоток	Без изолированного поддона	-
тепловентиляторы	Без обогрева диффузора вентилятора	-
дренажный нагреватель	Без нагреватель дренажной линии	-

Пояснения

- Влияние мощности в связи с уровнем высоты над морем рассчитывается по соответствующему стандарту Eurovent.
- Уровень давления звука рассчитан EN13487 и изменяется в соответствии с условиями среды.
- Класс энергетической производительности установлен в соответствии с стандартом EN 327 и стандартом Eurovent. SC2, R404A. По вопросам использования различных хладагентов обращайтесь в наш отдел продаж.
- Право фирмы изменения приведенной в настоящем документе всей технической информации, пояснений и рисунков сохранено.
- Производительность, Технические характеристики и размеры продукции соответствуют стандартной конфигурации.

SARBUZ ISI TRANSFER CİHAZLARI SAN. ve TİC. A.Ş.

Ömerli Mah. Adnan Kahveci Cad. Seden Sok. No: 14

Hadımköy / Arnavutköy / İSTANBUL/Türkiye Tel: +90 212 407 03 53 Pbx Faks: +90 212 671 99 96 Pbx

E-mail: info@sarbuzz.com Web: <http://www.sarbuzz.com/>